

TOTO LINK


The Smartest Network Device

Руководство по быстрой установкеБеспроводной двухдиапазонный
гигабитный роутер AC2600

Модель: A7000R

TOTOLINK™ Все права защищены. Адрес веб-сайта: www.totolink.ru
Информация в данном документе может быть изменена без предварительного уведомления

V1.0 | 1811

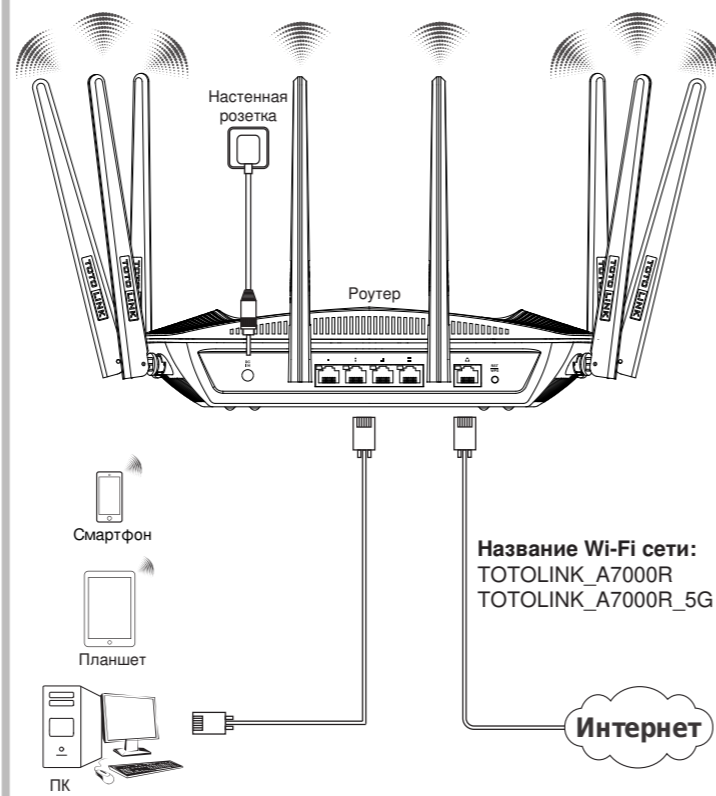
1 Схема Подключения**1 Схема Подключения****Индикаторы, порты, клавиши**

Системный индикатор	Вкл	Питание подключено.
	Выкл	Питание выключено.
	Мигает каждую секунду	Роутер работает в нормальном режиме.
WAN/LAN индикатор	Быстро мигает	Сброс настроек роутера, перезагрузка.
	Вкл	Порт подключён.
	Выкл	Порт отключён.
	Мигает	Подключённый порт передаёт данные.



DC вход	Служит для подключения к источнику питания.
WAN порт	Служит для подключения кабеля Интернет.
LAN порты	Подключите к ПК и другим проводным устройствам.
RST/WPS клавиша	Активация функции WPS: нажмите клавишу на 1-3 секунды, системный индикатор загорится постоянным светом. Сброс роутера к заводским настройкам: нажмите клавишу на 5-8 секунд, системный индикатор начнёт быстро мигать.

2 Настройка Роутера со Смартфона

- 1** Подключитесь к Wi-Fi сети роутера с помощью смартфона, запустите любой браузер и введите <http://totolink.net>

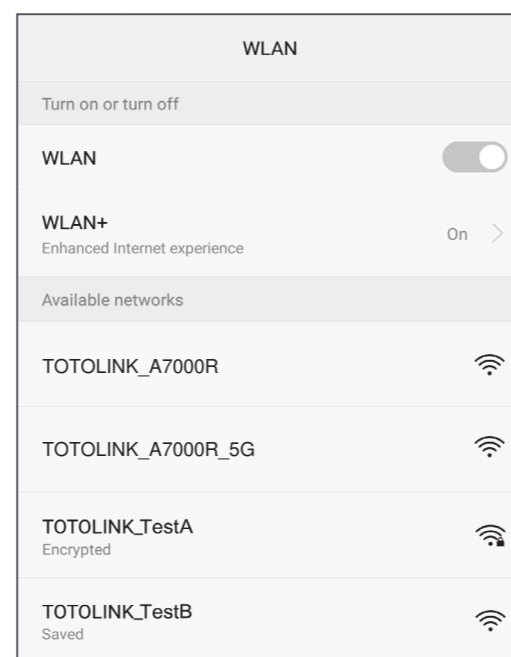**2 Настройка Роутера со Смартфона**

- 2** Введите **admin** для обеих полей User Name и Password, нажмите Login
- 3** Выберите **Quick Setup** на этой странице.
- 4** Настройки Интернета. Выберите подходящий тип WAN-подключения из списка, введите требуемую информацию.

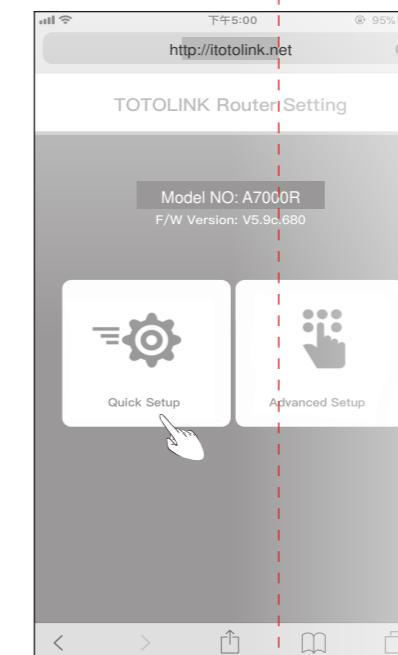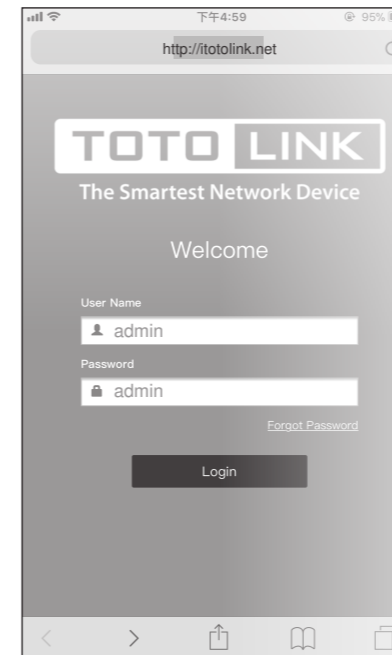

*** WAN Setting**

PPPoE Dynamic IP Static IP

Please enter User Name and Password provided by your ISP


User Name
ISP

Password
.....

Back Next

Тип WAN-подключения	Описание
Статический IP	Введите IP-адрес, Маску подсети, Шлюз по умолчанию и DNS-адрес вашего провайдера.
DHCP	Ничего вводить не требуется. Подтвердите, что ваш провайдер поддерживает DHCP.
PPPoE	Введите Имя Пользователя и Пароль, выданный вашим провайдером.

- 5** Настройка беспроводной сети. Создайте пароль для Wi-Fi сетей 2.4ГГц и 5ГГц (также здесь можно изменить имя сети по умолчанию). Нажмите "Finish" для сохранения настроек. Применение изменений и перезагрузка может занять до одной минуты.

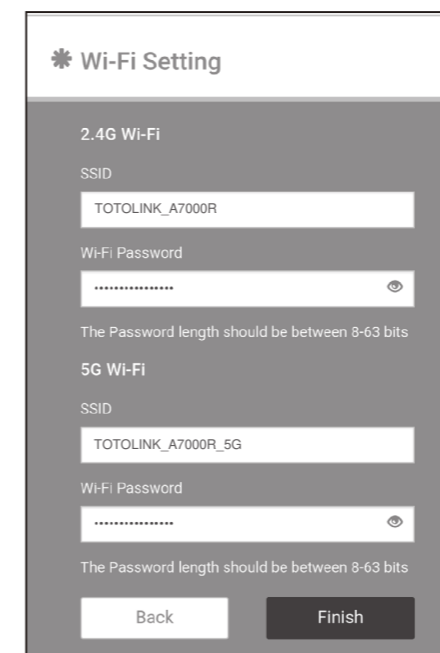

- 6** Найдите вашу Wi-Fi сеть в списке беспроводных сетей вашего телефона. Выберите ту, что вы только что настроили и введите верный пароль. Теперь у вас есть доступ к Wi-Fi.

3 FAQ*

- Нет доступа к странице роутера с телефона?**
Убедитесь, что ваш телефон подключен к Wi-Fi сети роутера и что вы правильно ввели адрес шлюза <http://totolink.net>
- Как осуществить сброс роутера к заводским настройкам?**
На включённом роутере нажмите клавишу RST (на 5-8 секунд), пока не замигает системный индикатор.
- Что делать, если я забыл данные для доступа к роутеру?**
Сбросьте роутер до заводских настроек. Имя пользователя и пароль будут сброшены (для обеих полей - **admin**).
- Что делать, если я забыл пароль от Wi-Fi?**
Зайдите в панель управления роутером через браузер. Перейдите в раздел Беспроводные настройки 5ГГц (или 2.4ГГц) чтобы посмотреть пароль.

*FAQ (англ.) - Часто Задаваемые Вопросы

Производитель: ZIONCOM ELECTRONICS (SHENZHEN) LTD.
Адрес: Room 702, Unit D, 4 Building Shenzhen Software Industry Base, Xuefu Road, Nanshan District, Shenzhen, Guangdong, China